

CS 1212-1 I

ProLine cu inducție

cu 2 zone de gătit având diametre diferite, pentru un gătit versatil.



- Design profesional – vitroceramică cu ramă ce măsoară 288 mm 288 mm lățime
- Versatilitate deosebită – două zone de gătit
- Comenzi simple și directe – operare cu butonul rotativ metalic
- Gamă largă de perf. – funcție de menținere caldă și TwinBooster
- Confort și sig. sporite – indicator funcționare și căldură rez.

EAN: 4002515019351 / Numărul materialului: 09047620 /
Vechi Numărul materialului: 27121252D

Informații generale	
Identificator de model	CS 1212-1 I
Număr material producător	09047620
Număr EAN	4002515019351
Clasa	Gold
Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
ProLine	•
Design	
Montat la suprafață/încăstrat la nivel	–/–
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Cadru din inox	•
Design imprimat	LightPrint
Sigla Miele ștanțată din inox	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	2
Număr de zone de gătit/arii de gătit	–/–
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față centru
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 100-160
Valoare nominală max. în W	1400
Putere nominală amplificare max. în W	2200
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	centru spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 160-230
Valoare nominală max. în W	2300
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Putere nominală TwinBooster max. în W	3700
Confortul utilizatorului	
Recunoașterea forme și dimensiunii vaselor	•
Operare prin butoane rotative	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Eficiență și durabilitate	
Folosirea căldurii reziduale	•
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Indicator de funcționare	•

CS 1212-1 I

ProLine cu inducție

cu 2 zone de gătit având diametre diferite, pentru un gătit versatil.



EAN: 4002515019351 / Numărul materialului: 09047620 /


Vechi Numărul materialului: 27121252D

Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	73 x 288 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	288
Dimensiuni în mm (înălțime)	73
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață	272 mm x 500 mm
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	73
Număr de faze	1
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	272 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500 mm
Greutate în kg	8
Putere electrică totală în kW	3,70
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Conductor neutru	Da
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da

CS 1212-1 I

ProLine cu inducție

cu 2 zone de gătit având diametre diferite, pentru un gătit versatil.

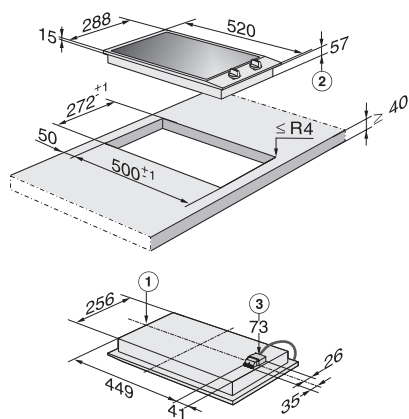

CS1212-3I, CS1212-1I (Installation drawing)