

## PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensibil la atingere pt utiliz confortabil și iluminare LED



- 
- Puternic – 650 m<sup>3</sup>/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare



EAN: 4002515710784 / Numărul materialului: 10351360 /  
Vechi Numărul materialului: 28416854D

Informații generale	
Identificator de model	PUR 68 W
Număr material producător	10351360
Număr EAN	4002515710784
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUW 20
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
Design	
Disponibil în culoarea RAL (specificați codul culorii la plasarea comenzii)	•
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi	Taste ușor tactile cu iluminare LED
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	47
Consum energetic anual în kWh/an	47,0
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	2 x 3 W
Intensitatea luminii în lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3000 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	265
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	320
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	395
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	650
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0

## PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensibil la atingere pt utiliz confortabil și iluminare LED



EAN: 4002515710784 / Numărul materialului: 10351360 /  
Vechi Numărul materialului: 28416854D

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	32,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	41,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	52,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	330
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	460
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	56,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime boltă în mm	598
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	685–1005
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	815–1135
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	685
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1005
Înălțime boltă în mm	62
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	815
Adâncime boltă în mm	500
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1135
Greutate netă în kg	21,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450

PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensibil la atingere pt utiliz confortabil și iluminare LED



EAN: 4002515710784 / Numărul materialului: 10351360 /

Vechi Numărul materialului: 28416854D

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,22
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50

**Note referitoare la instalare**

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Coș telescopic •


**Accesorii furnizate**

Clapetă unisens •

## PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensibil la atingere pt utiliz confortab și iluminare LED

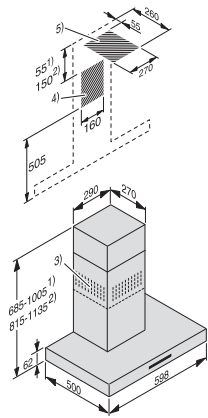

PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)