

PUR 98 D

Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



- Design atemporal – boltă din inox 898 mm largă
- Puternic – 650 m³/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare



EAN: 4002515712214 / Numărul materialului: 10351380 /
Vechi Numărul materialului: 28410857D

Informații generale	
Identificator de model	PUR 98 D
Număr material producător	10351380
Număr EAN	4002515712214
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă de tip insulă	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUI 32
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi	Taste ușor tactile cu iluminare LED
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	51,8
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
Număr x W	4 x 3 W
Intensitatea luminii în lx	500 lx
Temperatură de culoare în K	3000 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	330
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	650
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	57,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0

PUR 98 D

Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



EAN: 4002515712214 / Numărul materialului: 10351380 /
Vechi Numărul materialului: 28410857D

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	35,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	51,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	330
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	460
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	57,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	62,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	66,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	49,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	898
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	690
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	990
Înălțime boltă în mm	70
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	750
Adâncime boltă în mm	598
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1060
Greutate netă în kg	34,0
Conexiune cu circuite nemodificabile	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,23
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50

PUR 98 D

Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.




EAN: 4002515712214 / Numărul materialului: 10351380 /
Vechi Numărul materialului: 28410857D

Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Coș telescopic	•
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

PUR 98 D

Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.

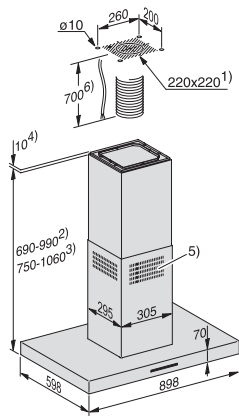

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,
DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)