

DA 2360

Unitate de evacuare

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



- Design personalizat pentru bucătărie – complet integrat, lăț. de 584 mm
- Econ.sp. – potr.pt.unit.mont. pe perete cu adânc.mai mare de 30 cm
- Puternic – 600 m<sup>3</sup>/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover



EAN: 4002515778272 / Numărul materialului: 10451550 /  
Vechi Numărul materialului: 28236055D

Informații generale	
Identificator de model	DA 2360
Număr material producător	10451550
Număr EAN	4002515778272
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Sistem de evacuare integrat	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 19-P
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi	Taste ușor tactile cu iluminare LED
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	49,1
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
Număr x W	2 x 3 W
Intensitatea luminii în lx	350 lx
Temperatură de culoare în K	3000 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	250
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	300
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	360
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	600
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	64,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0

DA 2360

Unitate de evacuare

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



EAN: 4002515778272 / Numărul materialului: 10451550 /  
Vechi Numărul materialului: 28236055D

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 34,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 38,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 50,0

#### Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m<sup>3</sup>/h) conform EN 61591 190

Debit de aer la Nivelul 2 (m<sup>3</sup>/h) conform EN 61591 250

Debit de aer la Nivelul 3 (m<sup>3</sup>/h) conform EN 61591 320

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m<sup>3</sup>/h) conform EN 61591 500

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 54,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 60,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3 64,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 72,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 39,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 45,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 49,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 57,0

#### Siguranță

Oprire de siguranță •

#### Date tehnice

Lățime boltă în mm 584

Înălțime boltă în mm 63

Adâncime boltă în mm 297

Greutate netă în kg 11,0

Lungime cablu de alimentare în m 1,5

Fișă standard montată •

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Număr de faze 1

Putere electrică totală în kW 0,22

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Frecvență în Hz 50

#### Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150


#### Accesorii furnizate

Clapetă unisens •

DA 2360

Unitate de evacuare

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.

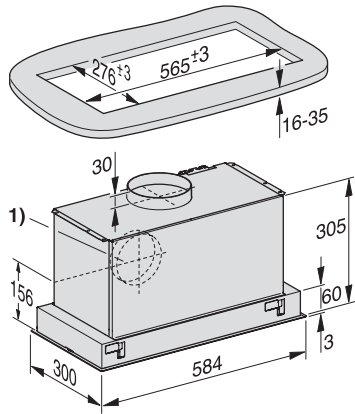

DA 2360 (Installation drawing)