


CS 7612 FL
Element SmartLine
cu zonă de gătit PowerFlex cu inducție

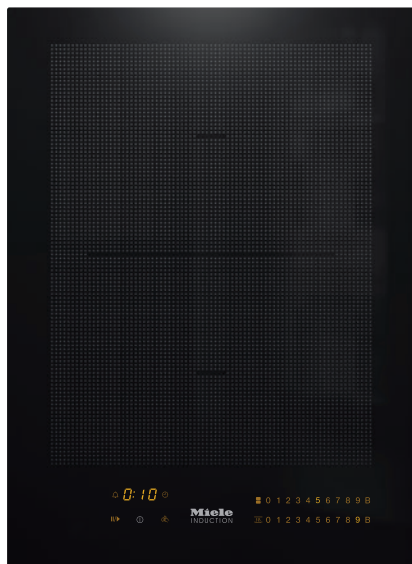


- Selectare rapidă și intuitivă cu tastele numerice – Smart Select
- Design elegant – pentru instalare încastrată sau la înălțime
- Se potrivește perfect cu orice element SmartLine
- Versatilitate și rapiditate – 2 zone gătit, incl. 1 zonă PowerFlex
- Cele mai scurte durate de încălzire – TwinBooster

EAN: 4002515836088 / Numărul materialului: 10681590 /
Vechi Numărul materialului: 27761250D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
SmartLine	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Instalare cu montare la suprafață	–/•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	2
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Dimensiune în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Centrat
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Putere nominală amplificare max. în W	3400
Valoare nominală max. în W	3150
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
Confortul utilizatorului	
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin comenzi cu senzori	Smart Select
Culoare afișaj	Galben
Recunoaștere permanentă vas	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•


CS 7612 FL
Element SmartLine
cu zonă de gătit PowerFlex cu inducție

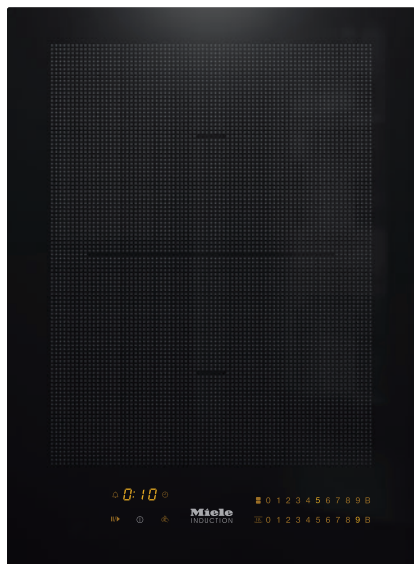


EAN: 4002515836088 / Numărul materialului: 10681590 /
Vechi Numărul materialului: 27761250D

Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	51 x 378 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	378
Dimensiuni în mm (înălțime)	51
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru	358/382 x 500/524
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	358 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500 mm
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	51
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	358
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	7
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	382
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	3,60
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da


CS 7612 FL
Element SmartLine
cu zonă de gătit PowerFlex cu inducție

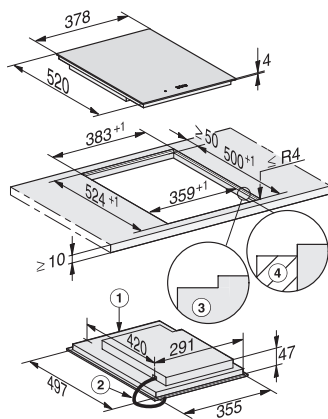


CS7612-1FL, CS7612FL, flush (installation drawing)

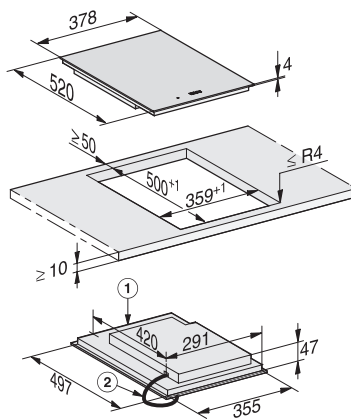


CS7612-1FL, CS7612FL, (installation drawing)

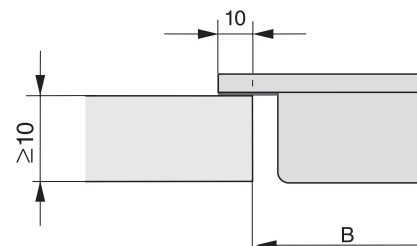

CS 7000 FL (installation drawing)

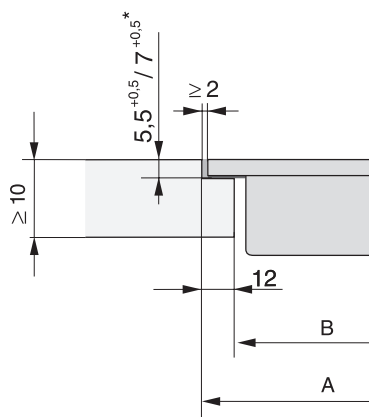

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

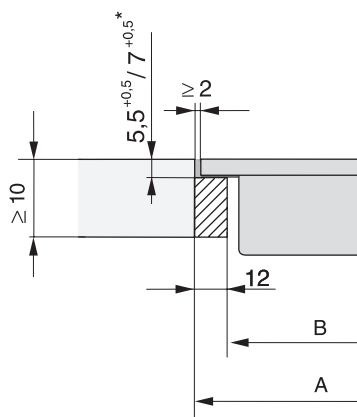

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)