

H 7860 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



- Afișaj mare cu atingere cu senzor mișcare – M Touch + MotionReact
- Cu un ochi pe ce se face, oriunde, oricând – cameră în cuptor
- Efort minim de curățare – Echipament de curățare piroliză& PyroFit
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus#
- Asigură că alimentele dvs. nu sunt gătite excesiv – TasteControl



EAN: 4002516132790 / Numărul materialului: 11106080 /
Vechi Numărul materialului: 22786045D

Informații generale	
Identificator de model	H 7860 BP
Număr material producător	11106080
Număr EAN	4002516132790
Clasă de marketing	Diamond
Tipul și designul construcției	
PureLine	•
Tipul și designul aparatului	
Cuptor	•
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil/Clean Steel
Dotări pentru confort	
TasteControl	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Termometru pentru alimente	Fără cablu
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Frigere automată	•
Gril economic	•
Funcție Surplus de umiditate cu prăjire automată	•
Ventilator plus	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate cu coacere intensă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu încălzire superioară/ inferioară	•
Gătire lentă	•
Încălzire convențională	•
Încălzire de sus	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aplicații speciale	•
Gril	•
Aer fierbinte Eco	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	M Touch
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funcție de ajutor	•

H 7860 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



EAN: 4002516132790 / Numărul materialului: 11106080 /

Vechi Numărul materialului: 22786045D

Injectie cu aburi temporizată programabilă	•
Alarmă sonoră polifonică	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•
Program sabbat	•
Setări individuale	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprită în W	0,3
Putere nominală în stare standby în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Finisaj inox/CleanSteel	•
Auto-curățare pirolitică	•
Catalizator	•
Element articulată de gril	•
Ușă CleanGlass	•
Tehn. cu aburi/aliment. cu apă	
Puterea generatorului de aburi în kW	1,10
Volumul recipientului de apă proaspătă în l	0,3
Tub de aspirare pentru aspirarea apei	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	BrilliantLight

H 7860 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



EAN: 4002516132790 / Numărul materialului: 11106080 /

Vechi Numărul materialului: 22786045D

Tip de fișă	Ștecher Schuko cu împământare
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Greutate în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	3,70
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungimea cablului de conectare la rețea în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71	1
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar de copt și fript PyroFit	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PyroFit	1
Termometru fără fir pentru alimente	1
Șine laterale detașabile PyroFit (pereche)	1
Tablete detartrante	2
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguese, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7860 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing

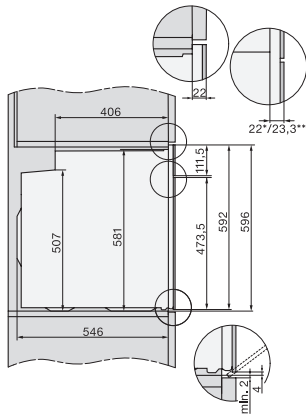


side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

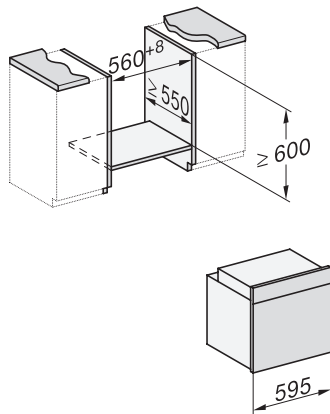


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

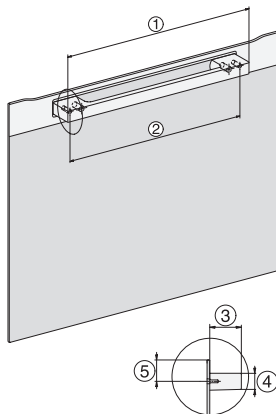


H7000 handle, installation drawing

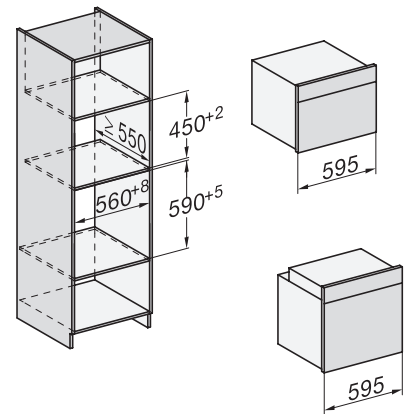


Installation H7000 BM XL, installation drawings

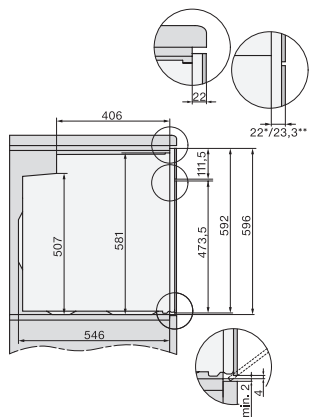

side view H7000 XL build-under, installation drawing

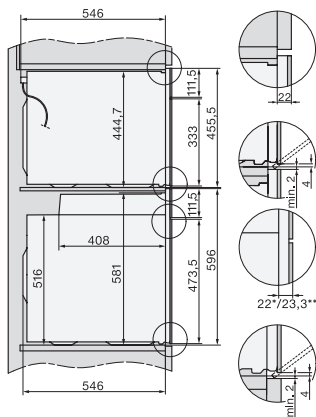

side view Kombi BM XL, installation drawings

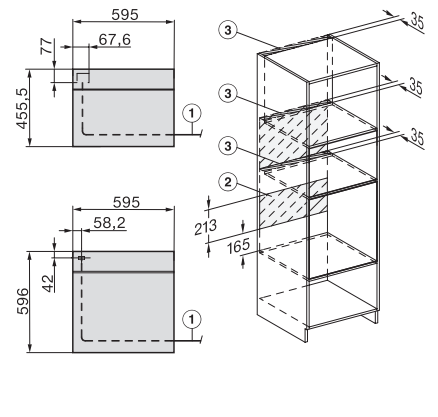

Installation Kombi BM XL, installation drawings