


KM 7414 FX

Plită cu inducție autonomă

cu arie de gătit PowerFlex pentru randament maxim

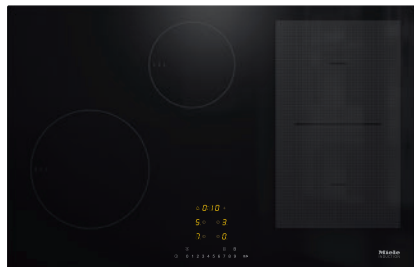

- Selectare rapidă prin intermediul tast. numerice – ComfortSelect
- 4 arzătoare, inclusiv 1 zonă de gătit puternică PowerFlex
- O lățime de 752 mm pentru instalare la nivel
- Cele mai scurte durate de încălzire – TwinBooster
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity


EAN: 4002516148883 / Numărul materialului: 11128640 /
Vechi Numărul materialului: 26741460D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Tip	Arzător PowerFlex
Dimensiune în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 160-220
Valoare nominală max. în W	2300
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	centru spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 100-160
Valoare nominală max. în W	1400
Putere nominală amplificare max. în W	1700
Putere nominală TwinBooster max. în W	2200
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect
Culoare afișaj	Galben
Recunoaștere permanentă vas	•
Funcție Stop&Go	•

KM 7414 FX

Plită cu inducție autonomă

cu arie de gătit PowerFlex pentru randament maxim

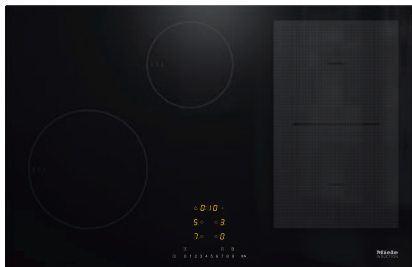

EAN: 4002516148883 / Numărul materialului: 11128640 /
Vechi Numărul materialului: 26741460D

Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•

Eficiență și durabilitate

Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10

Curățare confortabilă

Vitroceramică ușor de curățat	•
-------------------------------	---

Siguranță

Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•

Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)	752
Dimensiuni în mm (înălțime)	51
Dimensiuni în mm (adâncime)	492
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	51
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	730
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	470
Greutate în kg	12
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	756
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	496
Putere electrică totală în kW	7,30
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60


Accesorii furnizate

Cablu de alimentare	Da
---------------------	----

KM 7414 FX

Plită cu inducție autonomă

cu arie de gătit PowerFlex pentru randament maxim

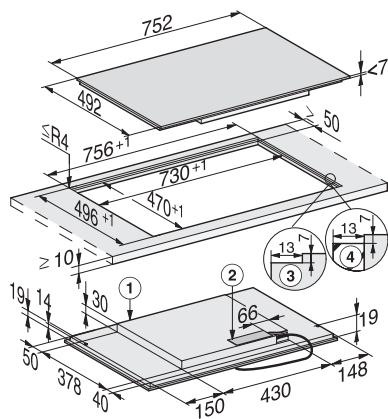

KM 7414 FX (installation drawing)