


KM 7999 FL

Plită cu inducție autonomă

cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire

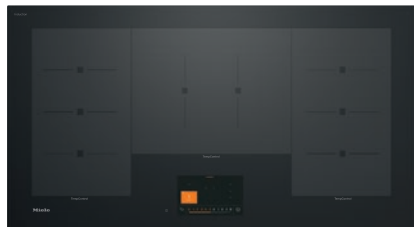

- Comenzi inteligente datorită afișajului tactil
- Zone de gătit flexibile pentru până la cinci vase
- Cu 8 senzori TempControl
- O lățime de 936 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity


EAN: 4002516164753 / Numărul materialului: 11128800 /
Vechi Numărul materialului: 26799970D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru grafit
Design imprimat	Funcționare silențioasă
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	3
Număr maxim de vase	5
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit cu TempControl
Dimensiune în mm	230x380
Valoare nominală max. în W	2800
Putere nominală amplificare max. în W	3600
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	Centrat
Tip	Zonă de gătit cu TempControl
Dimensiune în mm	370x290
Valoare nominală max. în W	2800
Putere nominală amplificare max. în W	3600
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Zonă de gătit cu TempControl
Dimensiune în mm	230x380
Valoare nominală max. în W	2800
Putere nominală amplificare max. în W	3600
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin comenzi cu senzori	Ecran tactil
Operare prin afișajul tactil	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Culoare afișaj	Multicolor
Recunoaștere permanentă vas	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•

KM 7999 FL

Plită cu inducție autonomă

cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire

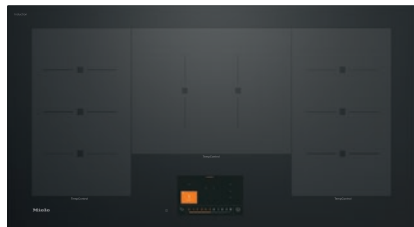

EAN: 4002516164753 / Numărul materialului: 11128800 /


Vechi Numărul materialului: 26799970D

Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Programe de asistență	•
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	936
Dimensiuni în mm (înălțime)	67
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	67
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	916 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500 mm
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	916
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	22
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	940
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	10,35
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da
Stick WiFi XKS 3170 W	•


KM 7999 FL

Plită cu inducție autonomă

cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire

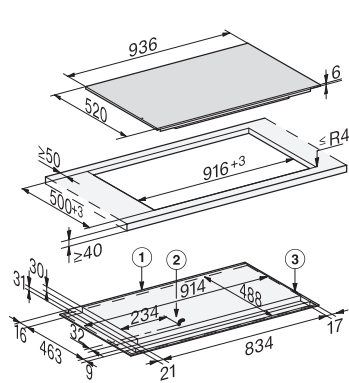

KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – onset

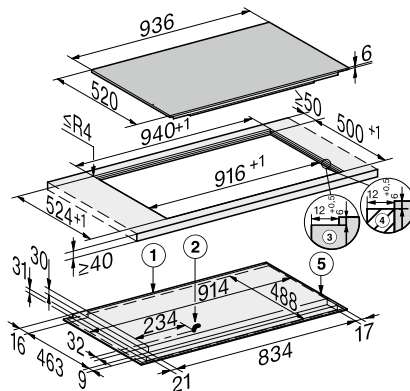

KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – flush-fit