

DAS 2620
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



- Design clasic – panou din inox, 60 cm lățime
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean



EAN: 4002516463412 / Numărul materialului: 11862150 /
Vechi Numărul materialului: 28S2620SD

Informații generale	
Identificator de model	DAS 2620
Număr material producător	11862150
Număr EAN	4002516463412
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151,DUU 150
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Niveluri Booster	1
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	41,7
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	310 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	195
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	295
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	410
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	555
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	55,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	34,0


DAS 2620
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



EAN: 4002516463412 / Numărul materialului: 11862150 /
Vechi Numărul materialului: 28S2620SD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	41,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	550
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	74,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	46,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	61,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	596
Înălțime boltă în mm	36
Adâncime boltă în mm	273
Greutate netă în kg	12,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,20
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DAS 2620
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă

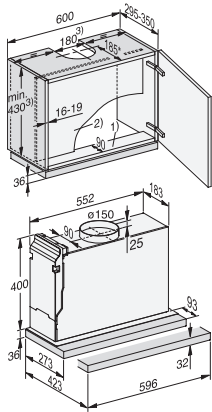

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings