

## TCA230WP Active

Uscător cu pompă de căldură T1:

7 kg | EasyControl | tehnologie EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry pt. perform. efic. pe întreaga durată de folosire a uscăt. de rufe\*
- FragranceDos asigură că rufe dvs. miros proaspăt după uscare\*\*
- PerfectDry se asigură că rufe dvs. nu sunt prea umede sau prea uscate
- Cea mai ridicată eficiență a condensării protej. atât mobil., cât și încăp.
- Operare ușă prin comenzi cu senzor – EasyControl

\* Sistem de filtrare brevet EP 2 455 537

\*\* Brevet EP 2 431 516



EAN: 4002516616238 / Numărul materialului: 12146270 /  
Vechi Numărul materialului: 12CA2302EU1

### Informații generale

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Identificator de model    | TCA230WP Active |
| Număr material producător | 12146270        |
| Număr EAN                 | 4002516616238   |
| Clasă de marketing        | Silver          |

### Tip construcție

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Adecvat pentru stivuire | •      |
| Balama ușă              | stânga |
| Montare alăturată       | •      |
| Glisare spre interior   | •      |

### Model

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Marcă produs                | T1 Chrome Edition |
| Uscător cu pompă de căldură | •                 |

### Design

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Culoarea aparatului       | Alb lotus          |
| Culoare panou de comandă  | Alb lotus          |
| Design ușă                | Alb                |
| Culoare buton rotativ     | Alb lotus          |
| Versiune panou de comandă | Înclinat           |
| Tip comandă               | Comandă rotativă   |
| Afișaj                    | EasyControl galben |

### Rezultate uscare

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Uscare de precizie PerfectDry      | • |
| Sistem de parfumare FragranceDos   | • |
| Inversare inteligentă a tamburului | • |

### Întreținere rufe delicate

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tambur cu structură de fagure | • |
| Încărcare în kg               | 7 |

### Confortul utilizatorului

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Start întârziat până la 24 de ore        | •   |
| Afișare timp rămas                       | •   |
| Indicator de etapă a programului         | Nu  |
| Iluminare tambur                         | LED |
| Rezervor de condens                      | •   |
| Scurgere integrată pentru apa condensată | •   |
| AddLoad                                  | •   |

### Eficiență

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Tehnologie EcoDry                      | • |
| Schimbător de căldură fără întreținere | • |

### Eficiență

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Clasa de eficiență energetică (A-G)                                                          | E   |
| Clasa de eficiență a condensării (A-D)                                                       | A   |
| Eficiența condensării în %                                                                   | 94  |
| Consumul de energie ponderat pe 100 de cicluri în programul „ECO Normal” în kWh              | 114 |
| Emisii de zgomot acustic în aer în cadrul programului standard „ECO Normal” în dB(A) re 1 pW | 64  |
| Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)                                               | B   |

## TCA230WP Active

Uscător cu pompă de căldură T1:

7 kg | EasyControl | tehnologie EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516616238 / Numărul materialului: 12146270 /

Vechi Numărul materialului: 12CA2302EU1


Durata programului „ECO Normal” în minute 155

| Programe de uscare                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bumbac (colorate)                                                         | •                       |
| ECO                                                                       | •                       |
| Călcare minimă                                                            | •                       |
| Delicate                                                                  | •                       |
| Cămăși                                                                    | •                       |
| Spălare manuală a articolelor din lână                                    | •                       |
| Express                                                                   | •                       |
| Denim                                                                     | •                       |
| Impermeabilizare                                                          | •                       |
| Precălcare                                                                | •                       |
| Lenjerie de pat                                                           | •                       |
| Aer cald/DryFresh                                                         | •                       |
| Suplimente la uscare                                                      |                         |
| Anti-șifonare                                                             | •                       |
| Rotire delicată                                                           | •                       |
| Calitate                                                                  |                         |
| Nervuri moi                                                               | •                       |
| Siguranță                                                                 |                         |
| Cod PIN                                                                   | •                       |
| Indicator golire recipient                                                | •                       |
| Element de afișare curățare filtru                                        | •                       |
| Interfață optică                                                          | •                       |
| Date tehnice                                                              |                         |
| Dimensiuni (Î x L x A) în mm                                              | 850 x 596 x 640         |
| Dimensiuni în mm (lățime)                                                 | 596                     |
| Dimensiuni în mm (înălțime)                                               | 850                     |
| Dimensiuni în mm (adâncime)                                               | 640                     |
| Greutate în kg                                                            | 56                      |
| Tensiune în V                                                             | 220-240                 |
| Tensiune nominală siguranță în A                                          | 10                      |
| Frecvență în Hz                                                           | 50                      |
| Putere electrică totală în kW                                             | 1,10                    |
| Lungime cablu de alimentare în m                                          | 2,0                     |
| Etanșat ermetic                                                           | •                       |
| Tip de agent de răcire                                                    | R290                    |
| Cantitate agent frigorific în kg                                          | 0,11                    |
| Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO <sub>2</sub> e | 3                       |
| Potențial de încălzire globală al aparatului în CO <sub>2</sub> e         | 0,33                    |
| Înlocuirea lămpilor                                                       | Servicii pentru Clienți |
| Accesorii furnizate                                                       |                         |
| Flacon de parfum                                                          | •                       |
| Voucher pentru al doilea flacon cu parfum                                 | •                       |


## TCA230WP Active

Uscător cu pompă de căldură T1:


7 kg | EasyControl | tehnologie EcoDry | FragranceDos | PerfectDry

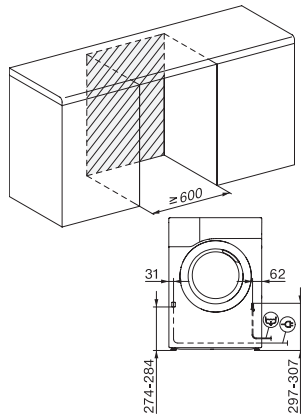


T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

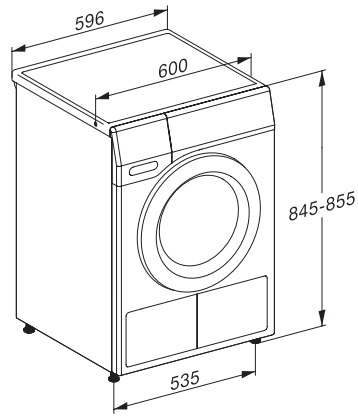

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

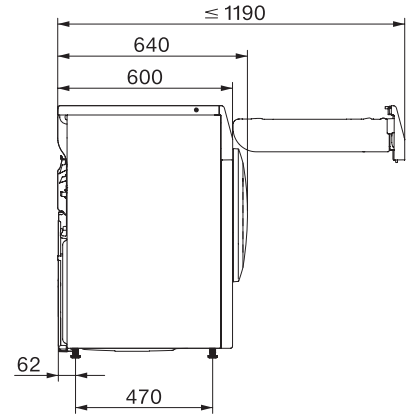

T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm

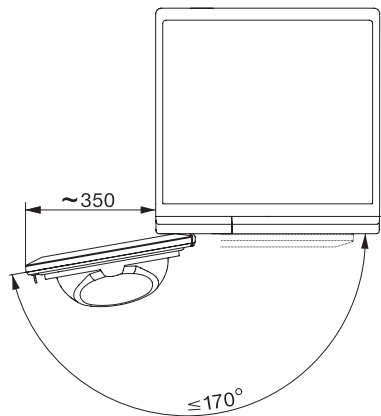

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm