

TCR790WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- M Touch – simple control by tapping or swiping
- SteamCare netezește și împătează, economisind timpul de călcare
- SilenceDrum* reduce zgomotul pentru o uscare mult mai silențioasă
- Econom. timp pt. sort. ruf.; DryCare 40 e perfect pt. o spălare la 40 °C**
- Control complet al aplicației uscătorului de rufe cu Miele@home***

* Brevet EP 4 163 433

** Nepotrivit pentru lână sau catifea.

*** Aceasta este o ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară. Pentru a utiliza produsele și serviciile digitale Miele din aplicația Miele, este necesar să acceptați Termenele și condițiile, precum și Politica de confidențialitate. Miele își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe în orice moment oferta digitală.



EAN: 4002516646068 / Numărul materialului: 12194260 /
Vechi Numărul materialului: 12CR7902EU1

Informații generale	
Identificator de model	TCR790WP Eco&Steam&9kg
Număr material producător	12194260
Număr EAN	4002516646068
Clasă de marketing	Diamond
Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Balama ușă	stânga
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Model	
Marcă produs	T1 Chrome Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	MTouch
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos ²	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
HygieneDry	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Afișare oră din zi	•
Indicator de etapă a programului	Da
Asistent uscare	•
Text informativ	•
Programe preferate	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Eficiență	
Estimarea consumului	•
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•

TCR790WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516646068 / Numărul materialului: 12194260 /

Vechi Numărul materialului: 12CR7902EU1

Motor ProfiEco

Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A–G)	C
Clasa de eficiență a condensării (A–D)	A
Eficiența condensării în %	94
Consumul de energie ponderat pe 100 de cicluri în programul „ECO Normal” în kWh	95
Emisii de zgomot acustic în aer în cadrul programului standard „ECO Normal” în dB(A) re 1 pW	60
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D)	A
Durata programului „ECO Normal” în minute	220
Programe de uscare	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
ECO	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcămintă outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcămintă sport	•
Perne standard	•
Perne mari	•
Bumbac igienic	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Îngrijire cu aburi	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Rotire delicată	•
Împrospătare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•

TCR790WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516646068 / Numărul materialului: 12194260 /

Vechi Numărul materialului: 12CR7902EU1

Date tehnice

Dimensiuni (Î x L x A) în mm	850 x 596 x 636
Dimensiuni în mm (lăţime)	596
Dimensiuni în mm (înălţime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	636
Greutate în kg	62
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranţă în A	10
Frecvenţă în Hz	50
Putere electrică totală în kW	1,10
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Conţine gaze fluorurate cu efect de seră	•
Etanşat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R134a
Cantitate agent frigorific în kg	0,48
Potenţial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	1430
Potenţial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	686,00
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienţi

Accesorii furnizate

Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•

Afişaj limbi disponibile


Afişaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english (AU), english
 (CA), english (GB), english
 (US), suomi, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ?
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovensčina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


TCR790WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:


9 kg | M Touch | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40

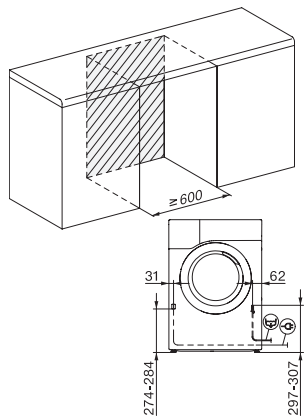


T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

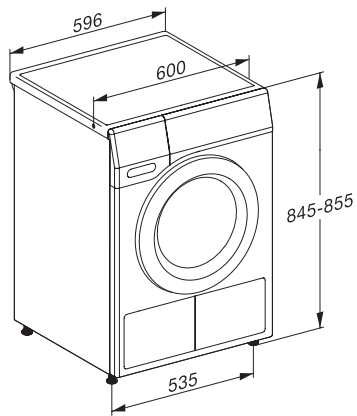

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

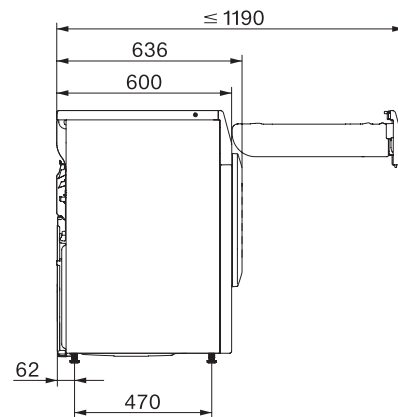

T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm

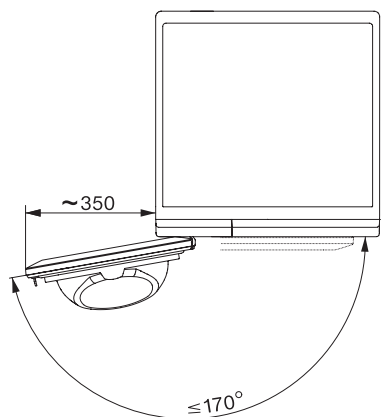

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm