


KM 7373 FL

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari

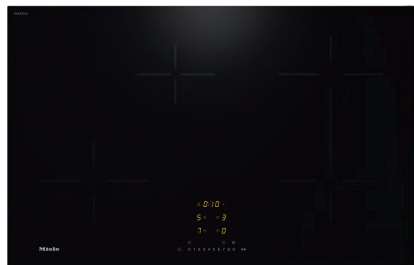

- Selectare rapidă prin intermediul tast. numerice – ComfortSelect
- 4 arzătoare inclusiv 1 arzător flex
- O lățime de 800 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity
- Utilizare ușoară a vaselor mari de gătit datorită arzăt. ușor de comb. Flex


EAN: 4002516712008 / Numărul materialului: 12315530 /
Vechi Numărul materialului: 26737370D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Integrat la nivelul blatului	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Tip	Arzător Flex
Dimensiune în mm	Ø 110-210
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3000
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 110-220
Valoare nominală max. în W	2300
Putere nominală amplificare max. în W	3000
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 90-160
Valoare nominală max. în W	1350
Putere nominală amplificare max. în W	1850
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Arzător Flex
Dimensiune în mm	210x400
Valoare nominală max. în W	3000
Putere nominală amplificare max. în W	3650
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect
Culoare afișaj	Galben
Recunoaștere permanentă vas	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•

KM 7373 FL

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari

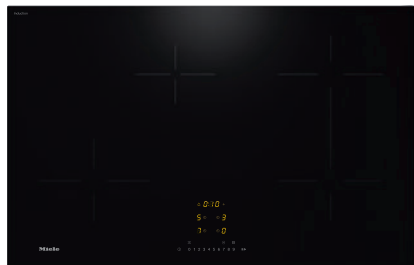


EAN: 4002516712008 / Numărul materialului: 12315530 /

Vechi Numărul materialului: 26737370D


Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Eficiență și durabilitate	
Folosirea căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	53
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	53
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	750 mm - 780 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	490 mm - 500 mm
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	11
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,30
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da

KM 7373 FL

Plită cu inducție autonomă
cu un arzător flex pentru vase de gătit mari

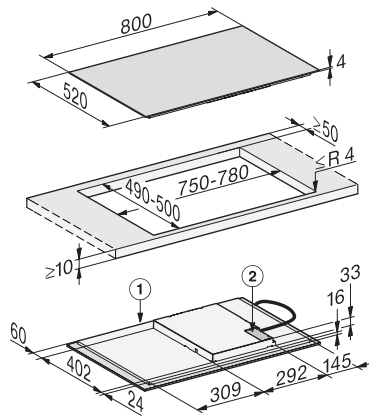

KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)

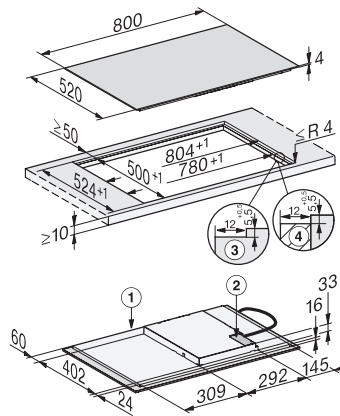

KM7373FL, KM7372FL flush (*Fußnote) (Installation
drawing)