

TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare netezește și înmprospătează, economisind timpul de călcare
- SilenceDrum* reduce zgomotul pentru o uscare mult mai silențioasă
- Econom. timp pt. sort. ruf.; DryCare 40 e perfect pt. o spălare la 40 °C**
- EcoSpeed reduce eficient timpul de uscare cu 20 de minute***
- Control complet al aplicației uscătorului de rufe cu Miele@home****

* Brevet EP 4 163 433

** Nepotrivit pentru lână sau catifea.

*** Economii de timp calculate comparativ cu uscătoarele Miele fără EcoSpeed cu aceeași încărcătură maximă și eficiență energetică similară. Testat la programul „Bumbac” cu o încărcătură maximă.

**** Aceasta este o ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară. Pentru a utiliza produsele și serviciile digitale Miele din aplicația Miele, este necesar să acceptați Termenele și condițiile, precum și Politica de confidențialitate. Miele își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe în orice moment oferta digitală.



EAN: 4002516784173 / Numărul materialului: 12488160 /
Vechi Numărul materialului: 12WL6802EU1

Informații generale	
Identificator de model	TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg
Număr material producător	12488160
Număr EAN	4002516784173
Clasă de marketing	Platinum
Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Balama ușă	stânga, Inversabil
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Model	
Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel cromat
Culoare buton rotativ	Inel alb lotus/cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	ComfortSensor alb, 1 linie
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos ²	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
HygieneDry	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•

TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516784173 / Numărul materialului: 12488160 /

Vechi Numărul materialului: 12WL6802EU1

EcoSpeed	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A–G)	C
Clasa de eficiență a condensării (A–D)	A
Eficiența condensării în %	94
Consumul de energie ponderat pe 100 de cicluri în programul „ECO Normal” în kWh	101
Emisii de zgomot acustic în aer în cadrul programului standard „ECO Normal” în dB(A) re 1 pW	62
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D)	B
Durata programului „ECO Normal” în minute	184
Programe de uscare	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
ECO	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Perne standard	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Îngrijire cu aburi	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	850 x 596 x 643
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850

TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516784173 / Numărul materialului: 12488160 /

Vechi Numărul materialului: 12WL6802EU1

Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Greutate în kg	57
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Putere electrică totală în kW	1,10
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,42
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

Accesorii furnizate

Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

??, ????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, ???, ???, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguese, română, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TWL680WP EcoSpeed&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40

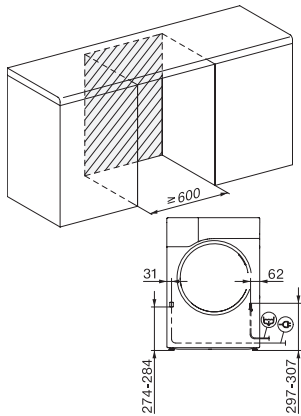


T1 installation drawing, front view, measures in mm

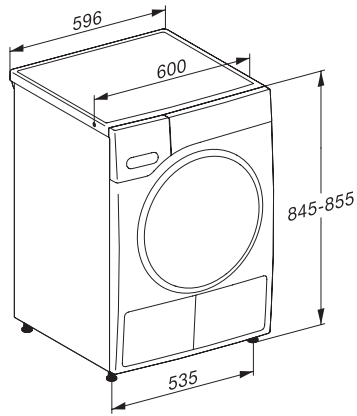

T1 drawing, front view, measures in mm

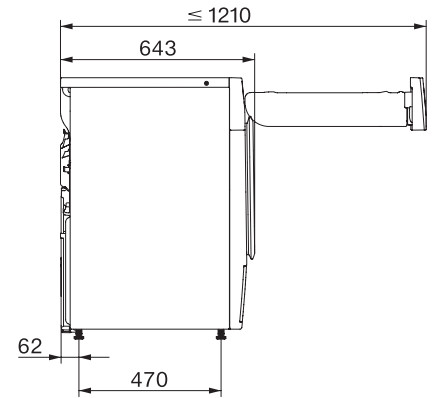

T1 drawing, front view, with porthole, measures in mm

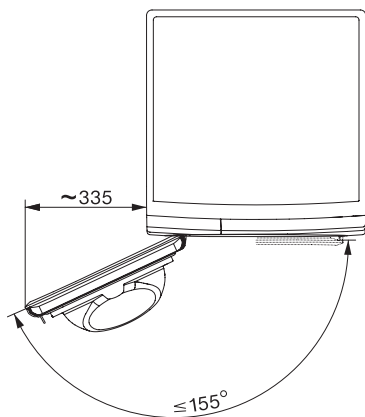

T1 drawing, front view, measures in mm