

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



- Design liniar cu 880 mm lățime și adâncime minimă a 260 mm
- Control tactil modern pe frontul de sticlă
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Wide rack – poate fi utilizat ca raft de condimente, de exemplu
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi



EAN: 4002516788478 / Numărul materialului: 12506070 /
Vechi Numărul materialului: 28909260D

Informații generale	
Identificator de model	DA 9092 W Screen
Număr material producător	12506070
Număr EAN	4002516788478
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Gri grafit
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Consum energetic anual în kWh/an	67,7
Clasă de eficiență fluido-dinamică	B
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	300 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	205
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	310
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	670
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	39,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	62,0

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



EAN: 4002516788478 / Numărul materialului: 12506070 /
Vechi Numărul materialului: 28909260D

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	25,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	385
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	605
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	51,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	58,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	44,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	880
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	500
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	500
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	500
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	500
Înălțime boltă în mm	500
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	500
Adâncime boltă în mm	260
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	500
Greutate netă în kg	21,5
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.




EAN: 4002516788478 / Numărul materialului: 12506070 /
Vechi Numărul materialului: 28909260D

Putere electrică totală în kW	0,20
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.

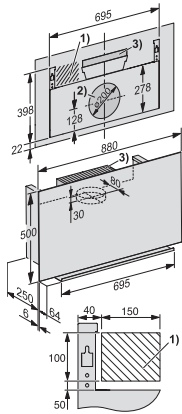

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)