

DA 9299 W Screen blbo
Hotă cu montare pe perete
cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl



- Design linear cu lățime de 880 mm și adâncime de doar 256 mm
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Panou frontal pliant – pentru extragere optimă
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi



EAN: 4002516788676 / Numărul materialului: 12506080 /
Vechi Numărul materialului: 28929970D

Informații generale	
Identificator de model	DA 9299 W Screen blbo
Număr material producător	12506080
Număr EAN	4002516788676
Clasă de marketing	Gold
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Blackboard
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Comenzi electronice	•
Con@ctivity	Da
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Niveluri Booster	2
Indicator de saturație a filtrului de grăsimi	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Motor ECO (motor c.c.)	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	21,3
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	C
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsimi din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,0 W
Intensitatea luminii în Lx	350 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	210
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	300
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	650
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	915

DA 9299 W Screen blbo
 Hotă cu montare pe perete
 cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl



EAN: 4002516788676 / Numărul materialului: 12506080 /
 Vechi Numărul materialului: 28929970D

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	63,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	23,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	420
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	620
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	715
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	40,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	49,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	59,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	26,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	44,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	880

DA 9299 W Screen blbo

Hotă cu montare pe perete

cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl



EAN: 4002516788676 / Numărul materialului: 12506080 /


Vechi Numărul materialului: 28929970D

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	500
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	500
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	500
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	500
Înălțime boltă în mm	500
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	500
Adâncime boltă în mm	260
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	500
Greutate netă în kg	20,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,23
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Deflector pentru recirculare	•

DA 9299 W Screen blbo

Hotă cu montare pe perete

cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl

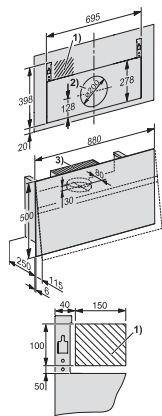

DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings