

## DAH 1650 Active

Hotă cu montare pe perete  
cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante



- Spațiu pentru cap – cu boltă din sticlă cu lățime de 598 mm
- Puternic – 635 m<sup>3</sup>/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Potrivirea perfectă – panou din sticlă și boltă în aceeași culoare
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare



EAN: 4002516801948 / Numărul materialului: 12533860 /  
Vechi Numărul materialului: 28H1650BD

Informații generale	
Identificator de model	DAH 1650 Active
Număr material producător	12533860
Număr EAN	4002516801948
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Comenzi	ComfortControl
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Consum energetic anual în kWh/an	56,2
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	C
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	260
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	325
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	405
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	635
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	51,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0

## DAH 1650 Active

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante



EAN: 4002516801948 / Numărul materialului: 12533860 /  
Vechi Numărul materialului: 28H1650BD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	42,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	46,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	55,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	215
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	385
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	570
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	67,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	74,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	42,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	61,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime boltă în mm	598
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	830–1210
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	443
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	830
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1210
Înălțime boltă în mm	443
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	443
Adâncime boltă în mm	388
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	443
Greutate netă în kg	13,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,24
Tensiune în V	230

DAH 1650 Active

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante




EAN: 4002516801948 / Numărul materialului: 12533860 /  
Vechi Numărul materialului: 28H1650BD

Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
<b>Accesorii furnizate</b>	
Clapetă unisens	•

DAH 1650 Active

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante

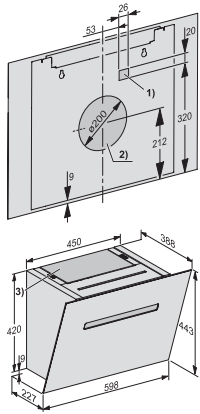

DAH1650 Installation drawings