

TWA520WP 8kg Active

Uscător cu pompă de căldură T1:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tehnologie EcoDry | FragranceDos



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor*
- Tehnologie cu pompă de căldură – consum redus, uscare blândă
- EcoSpeed reduce eficient timpul de uscare cu 20 de minute**
- EcoDry pt. perform. ef. pe întreaga durată de folosire a uscăt. de rufe***
- FragranceDos asigură că rufele dvs. miros proaspăt după uscare****

* În timpul fazei de dezvoltare a seriilor W1/W2 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: miele.ro/20ani

** Economii de timp calculate comparativ cu uscătoarele Miele fără EcoSpeed cu aceeași încărcătură maximă și eficiență energetică similară. Testat la programul „Bumbac” cu o încărcătură maximă.

*** Sistem de filtrare brevet EP 2 455 537

**** Brevet EP 2 431 516



EAN: 4002516872665 / Numărul materialului: 12729620 /
Vechi Numărul materialului: 12WA5202EU1

Informații generale

Identificator de model	TWA520WP 8kg Active
Număr material producător	12729620
Număr EAN	4002516872665
Clasă de marketing	Silver

Tip construcție

Adecvat pentru stivuire	•
Balama ușă	stânga, Reversibil
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•

Model

Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•

Design

Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	EasyControl galben

Rezultate uscare

Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos	•
Inversare inteligentă a tamburului	•

Întreținere rufe delicate

Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8

Confortul utilizatorului

Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•

Eficiență și durabilitate

Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•

Eficiență și durabilitate

Clasa de eficiență energetică (A-G)	C
Clasa de eficiență a condensării (A-D)	A
Eficiența condensării în %	95
Consumul de energie ponderat pe 100 de cicluri în programul „ECO Normal” în kWh	95

TWA520WP 8kg Active

Uscător cu pompă de căldură T1:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tehnologie EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516872665 / Numărul materialului: 12729620 /


Vechi Numărul materialului: 12WA5202EU1

Emisii de zgomot acustic în aer în cadrul programului standard „ECO Normal” în dB(A) re 1 pW	64
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Durata programului „ECO Normal” în minute	170
Programe de uscare	
Bumbac (colorate)	•
ECO	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Impermeabilizare	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Aer cald/DryFresh	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Rotire delicată	•
Alarmă	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	850 x 596 x 655
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	655
Greutate în kg	52
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Putere electrică totală în kW	1,10
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,42
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•


TWA520WP 8kg Active

Uscător cu pompă de căldură T1:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | tehnologie EcoDry | FragranceDos

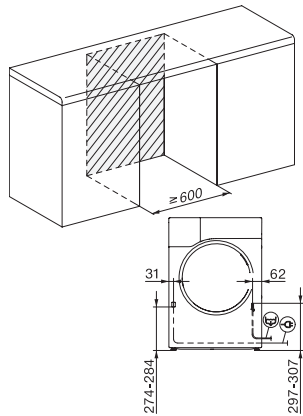


T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm

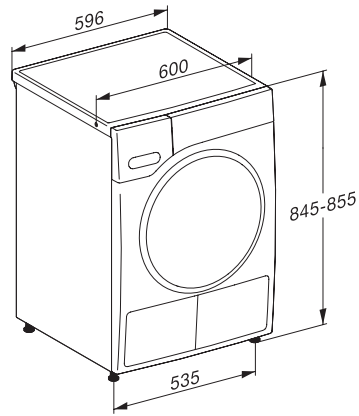

T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm

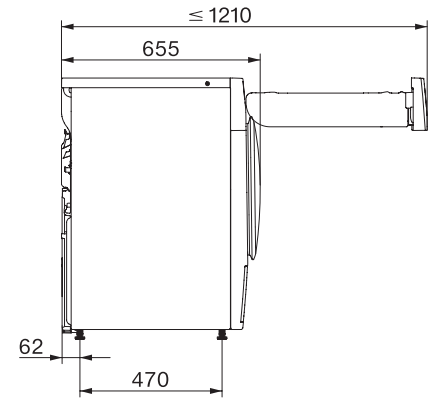

T1 drawing, fascia 5 degree, without porthole, measures in mm

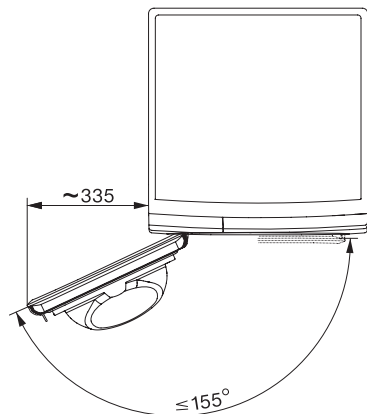

T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm