

TEH795WP 9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor*
- Tehnologie cu pompă de căldură – consum redus, uscare blândă
- SilenceDrum** reduce zgomotul pentru o uscare mult mai silențioasă
- Econom. timp pt. sort. ruf.; DryCare 40 e perfect pt. o spălare la 40 °C***

• -

* În timpul fazei de dezvoltare a seriilor W1/W2 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: miele.ro/20ani

** Brevet EP 4 163 433

*** Nepotrivit pentru lână sau catifea.



EAN: 4002516871880 / Numărul materialului: 12729730 /
Vechi Numărul materialului: 12EH7952EU1

Informații generale	
Identificator de model	TEH795WP 9kg
Număr material producător	12729730
Număr EAN	4002516871880
Clasă de marketing	Platinum
Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Balama ușă	stânga
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Model	
Marcă produs	T1 Chrome Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Culoare buton rotativ	Inel alb lotus/cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 7 segmente
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos ²	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
HygieneDry	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Notificări push	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Integrare Smart Home	•
Eficiență	
Tehnologie EcoDry	•

TEH795WP 9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516871880 / Numărul materialului: 12729730 /

Vechi Numărul materialului: 12EH7952EU1

Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A–G)	C
Clasa de eficiență a condensării (A–D)	A
Eficiența condensării în %	94
Consumul de energie ponderat pe 100 de cicluri în programul „ECO Normal” în kWh	101
Emisii de zgomot acustic în aer în cadrul programului standard „ECO Normal” în dB(A) re 1 pW	62
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D)	B
Durata programului „ECO Normal” în minute	184
Programe de uscare	
Bumbac (colorate)	•
ECO	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Impermeabilizare	•
Lenjerie de pat	•
Aer cald/DryFresh	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	850 x 596 x 636
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	636
Greutate în kg	55
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Putere electrică totală în kW	1,10
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3

TEH795WP 9kg
Uscător cu pompă de căldură T1:
9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




EAN: 4002516871880 / Numărul materialului: 12729730 /
Vechi Numărul materialului: 12EH7952EU1

Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,42
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•


TEH795WP 9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry

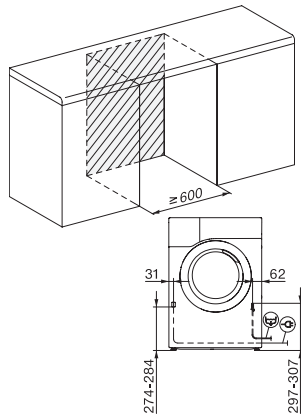


T1 installation drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm

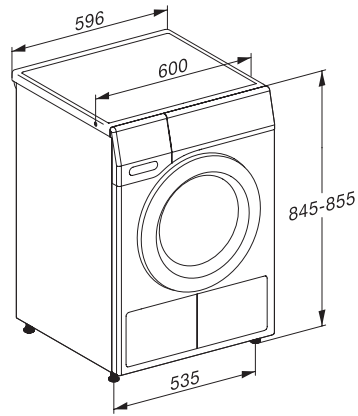

T1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm

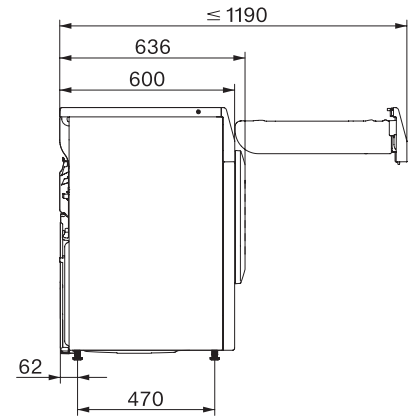

T1 drawing, slanted facade or straight facade, with porthole, measures in mm

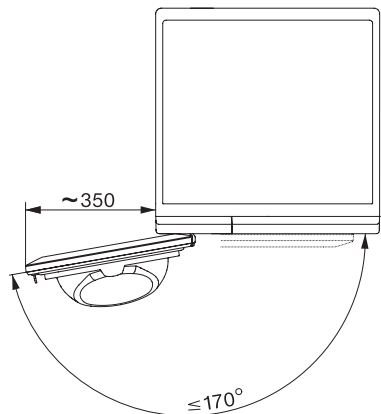

T1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm